




Wacaco Exagrind


Brugsanvisning

Beskrivelse

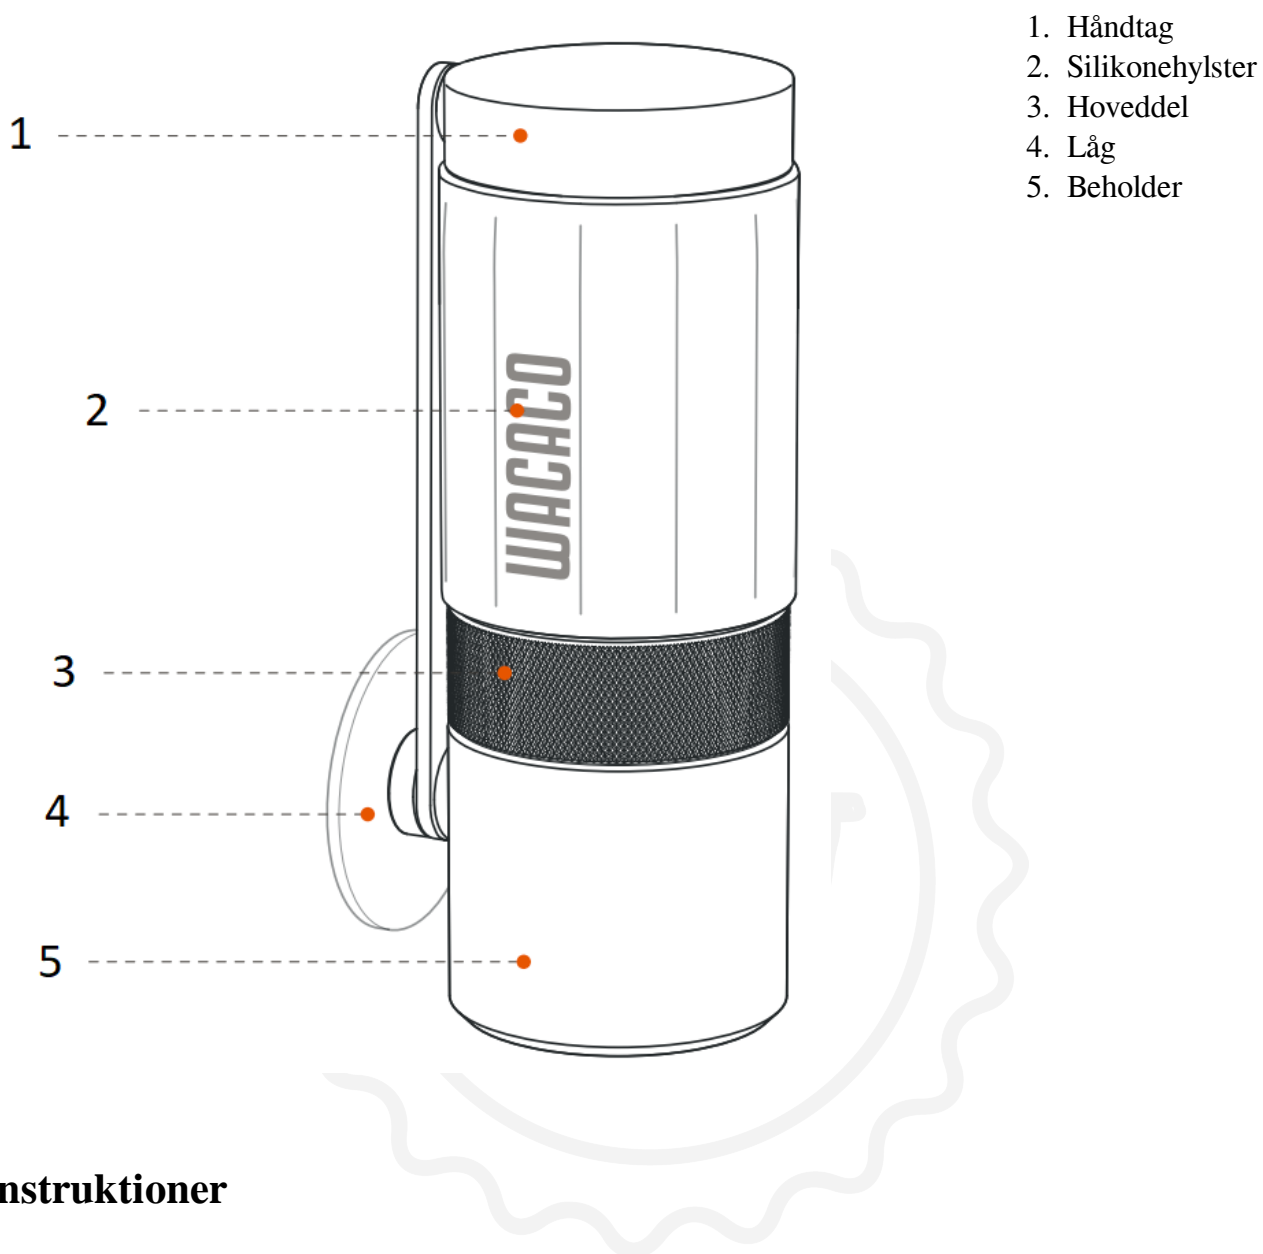

Instruktioner


1. Fjern håndtaget fra bærepositionen.
2. Fyld kværnkammeret med maksimalt 20 g kaffebønner.
3. Fastgør håndtagets lågside på kværnen.

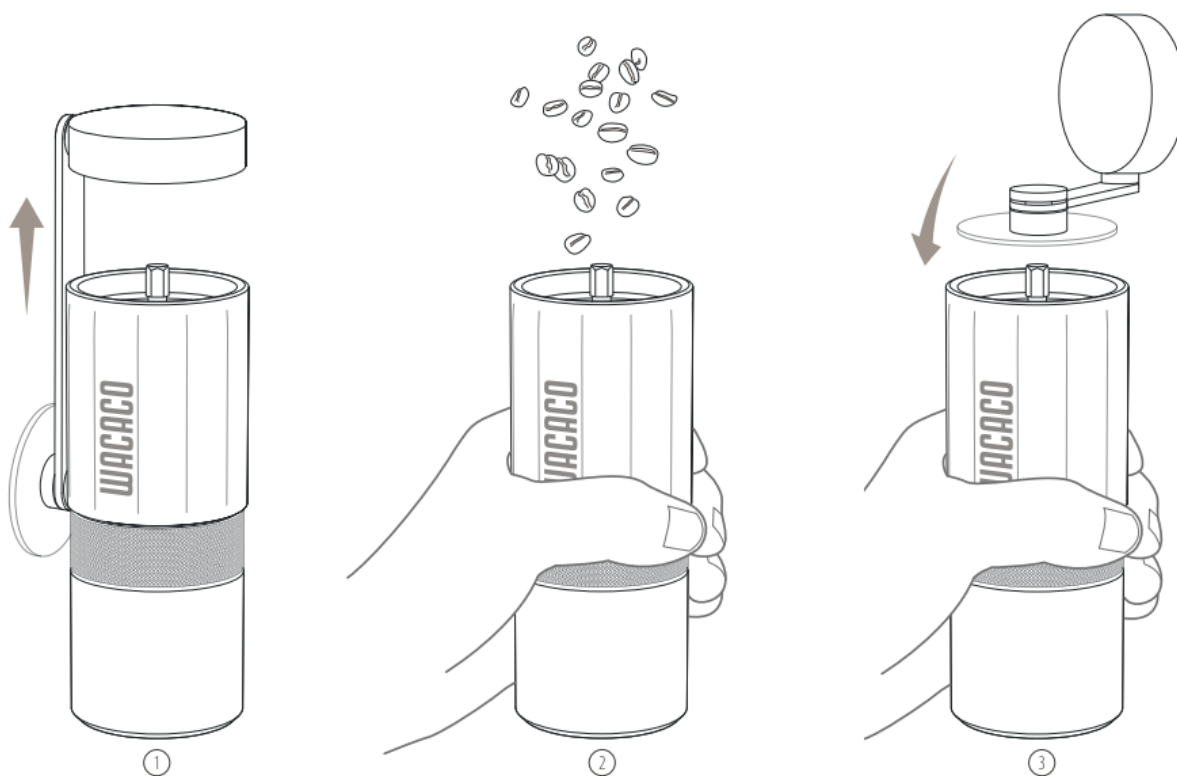

4. Skru beholderen af.

5. Hold fast i håndtaget for at forhindre det i at dreje, mens du drejer justeringsknappen med uret, indtil den strammeste position (startpunktet).


6. Fra startpunktet skal du blot dreje justeringsknappen mod uret til din foretrukne kværningsgrad. Se bryggemetodeskemaet for et forslag til den ideelle kværningsgrad.

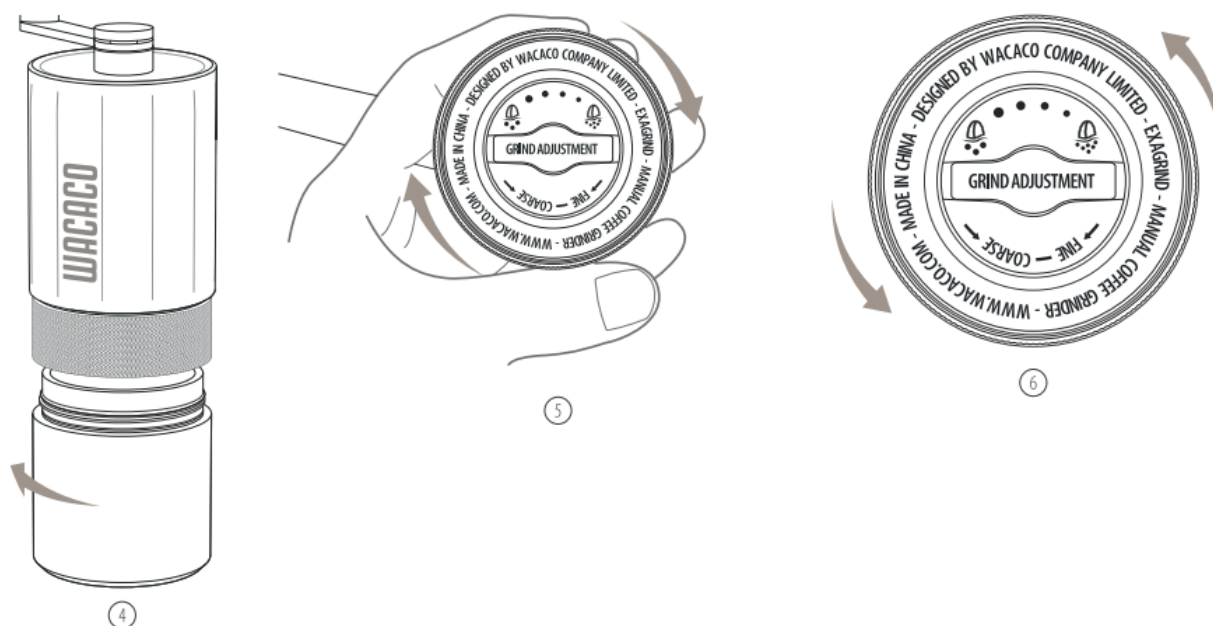

7. Skru beholderen på igen.

8. Hold hoveddelen i den ene hånd, og drej håndtaget med uret med den anden hånd, indtil alle bønnerne er malet.

9. Når du er færdig, skru beholderen af, og hæld det malede kvernede ud.

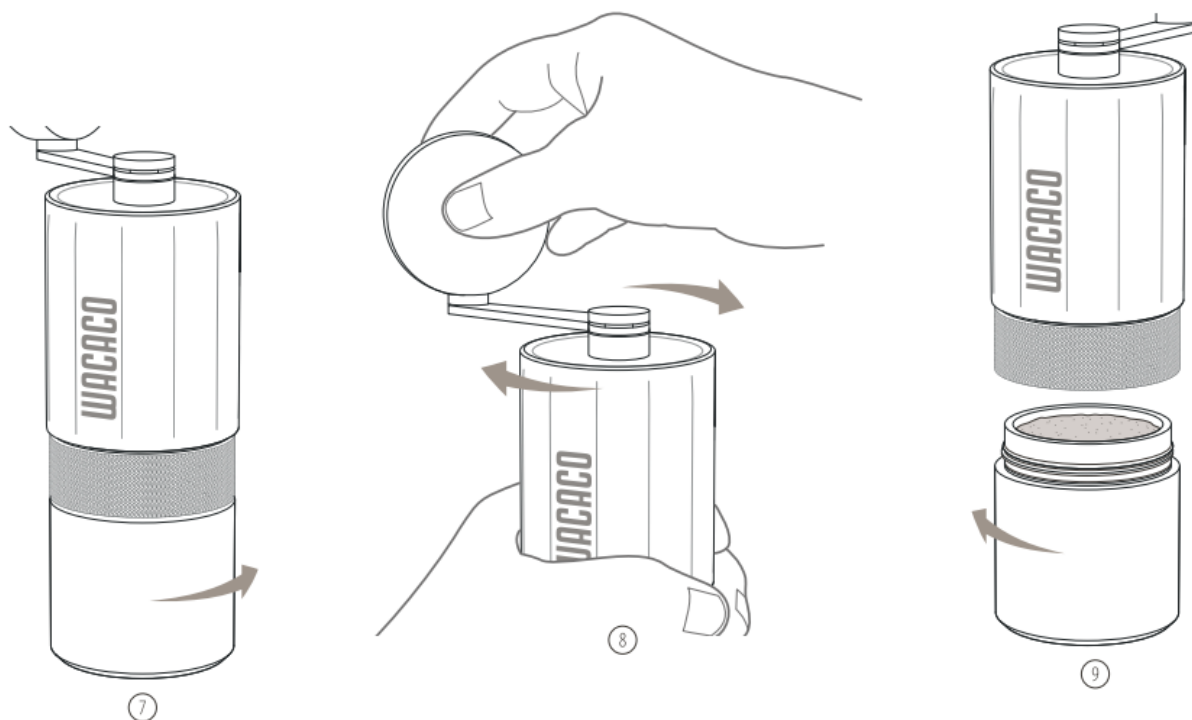

Note

- Hver hel drejning af justeringsknappen øger kværnafstanden med 1 mm.
- Der er 30 klik i en omgang. Derfor justerer hvert klik skæreafstanden med 33 mikron (0,033 mm).
- Drej justeringsknappen med uret for finere formaling og mod uret for grovere formaling.

ADVARSEL!

- Kværnene kan blive adskilt ved for stor rotation mod uret.
- Sæt låget på plads, før du justerer malingsgraden.
- Opbevar kværnen et tørt sted.
- Sørg for, at kværnen aldrig vaskes eller rengøres med vand.

FORSIGTIGHED!

- Forsøg ikke at male kaffebønner ved de fineste 0-6 klik for at sikre, at kværnene forbliver skarpe i lang tid.
- Denne enhed er kun til brug med kaffebønner. Mal ikke andet materiale.
- Pas på de skarpe metalkværne. Dette er ikke legetøj. Opbevar kværnen utilgængeligt for børn.

Brygningsmetoder Oversigt

- ESPRESSO 10-20 klik fra startpunktet.
- FILTERKAFFE 20-26 klik fra startpunktet.
- HÆLD OVER 34-42 klik fra startpunktet.
- FRANSK PRESSE 42-46 klik fra startpunktet.

Wacacos produkter



Picopresso - 13-15 klik fra startpunktet.

Nanopresso - 16-18 klik fra startpunktet.

Barista-kit - 22-24 klik fra startpunktet.

Minipresso - 18-20 klik fra startpunktet.

Cuppamoka - 36-38 klik fra startpunktet.

Pipamoka - 36-38 klik fra startpunktet.

Tilsigtet brug

Exagrind er beregnet til personlig brug. Den er ikke egnet til kommerciel, professionel, kollektiv eller industriel brug. Brug af Exagrind på nogen anden måde end den heri angivne måde kan ugyldiggøre garantien. Wacaco Company Limited er ikke ansvarlig for skader eller skader som følge af forkert brug af Exagrind.

Garanti og brug af produktet

Produkterne er omfattet af den lovbestemte standardgarantiperiode. Denne garanti kan ikke overdrages, og der er ikke mulighed for kontant kompensation. Garantien dækker ikke produkter, der er blevet brugt på en anden måde end beskrevet i denne brugsanvisning.

Garantien dækker heller ikke:

- Skader som følge af forkert brug, forsømmelse af vedligeholdelse eller enhver anden brug til formål, der ikke er nævnt i denne manual.
- Skader på det udvendige udseende, skader forårsaget af korrosion eller gradvist slid.

Enhver indgriben eller reparation udført af uautoriserede personer medfører bortfald af produktgarantien.

Sælger og importør: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

