



# Flair 2GO

Brugsanvisning

## Flair 2GO Introduktion

Velkommen til den vidunderlige verden af rejseespresso med Flair 2GO! Vi er så glade for, at du er her, og vi glæder os til at få dig til at brygge lækker espresso. Men inden vi dykker ned i det, vil vi gerne nævne et par ting:

- Din Flair 2GO er indbegrebet af espresso til alle og er designet til at brygge en simpel, men lækker espresso. Det er nemt, sjovt og lækkert at komme i gang!
- Du har enten købt "Grounds"- eller "Pods"-modellen. Se derfor venligst den specifikke vejledning til din model.
- Du kan finde mere information på vores hjemmeside via QR-koderne. Vi mener, at videobrygningsguider er den bedste måde at lære på.
- Endelig er vi her for at støtte dig på din espressorejse. Hvis du støder på udfordringer, bedes du kontakte vores kundeserviceteam i verdensklasse via QR-koden på sidste side.

### QR-kode til videovejledninger


Scan koden nedenfor for at se videovejledninger til din Flair 2GO. At se er at tro, og det er den bedste måde at lære at brygge en lækker espresso med din GO, mens du er på farten.

SCAN ME!



## Inkluderet med alle Flair 2GO'er

1. Sammenklappelig Flair 2GO karosseri
2. Flair 2GO Bæretaske
3. Stempel med trykmåler
4. Bryggecylinder uden forvarmning

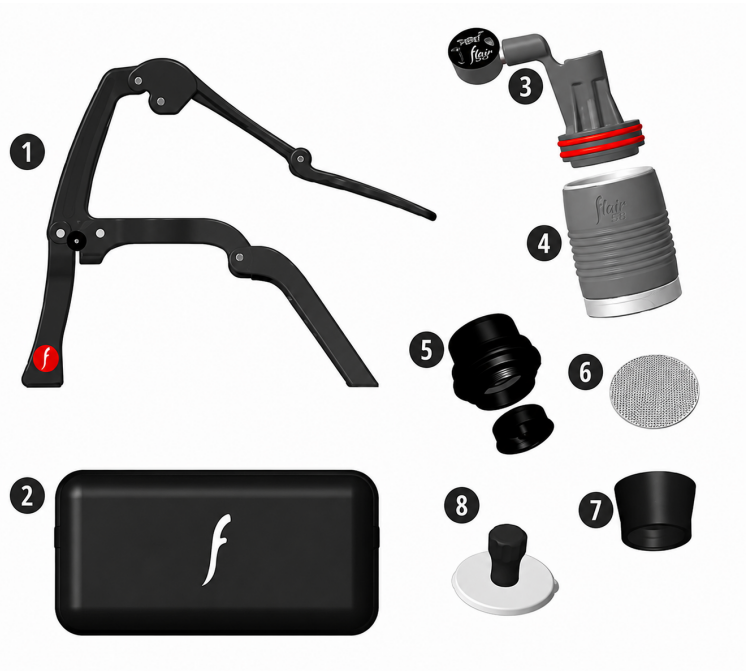

## Inkluderet med grundmodel

5. Bundløs 2-i-1 Portafilter
6. Stainless steel dispersion screen - ny ætset version ( findes inde i bryggecylinderen )
7. Doseringstragt
8. Flair 2GO Sabotage

## Inkluderet med Pods-model

9. Pod-portafilter

## Espressomaskine Yoga: Udfoldning af din GO med låsemekanismen



1. Logoet vendt mod dig og med logoet på hovedet - start med Flair 2GO vendt mod dig, med logoet på hovedet. Løft håndtaget op med din højre hånd.

2. Skift hænder og drej håndtaget - Sæt benene i din højre hånd og håndtaget i din venstre. Drej håndtaget nedad mod uret, indtil det stopper.

3. Sænk bagstolpen og benene - Sænk bagstolpen med logoet med venstre hånd. Den sorte, runde lås klikker på plads. Sænk benene.

4. Udløs ved at trykke på den røde knap - Udløs låsen ved at trykke på den røde knap, og udfør derefter trinnene i omvendt rækkefølge for at folde din Flair 2GO sammen.

\*Klik for at frigive

## Brygning med Flair 2GO: Grounds

### Bundløs Portafilter - Grundmodel

*Bryg bundløst eller med den aftagelige tud*

#### Kræver en kvalitets kværn!

Du bliver nødt til at "dreje" eller prøve forskellige størrelser kaffegrums, indtil du får det rette tryk. Mal for fint, og du vil ikke kunne sænke håndtaget. Mal for groft, og håndtaget vil sænkes uden modstand og ikke lave espresso.



**1. Mal dine friskristede bønner** - Mal 15 gram friske bønner med en espressokværn. Tilsæt til Portafilter med doseringstragten.

**2. Tryk på en plan overflade** - Brug Tamper til at komprimere din kaffegrums ned i portafilteret. Tryk godt fast.

**3. Tilføj Dispersion Screen til Portafilter** - Tilføj skærmen øverst på portafilteret, tilføj sted Portafilter og skærm på GO-rammen.

**4. Tilsæt cylinder og fyld med kogende vand** - Tilsæt cylinderen uden forvarmning til Portafilter, og fyld derefter med vand, der ikke koger. Overskrid ikke den maksimale påfyldningslinje.

**5. Indsæt stemplet med pressure gauge** - Tilføj pressure gauge til toppen af cylinderen. Drej måleren opad for at få den bedste visning.

**6. Nederste håndtag, mål 6-9 BAR** - Mål en 25 sekunders ekstraktion i espressozonen, mellem 6 og 9 BAR.

**7. Slip aldrig håndtaget brat! Kogende vand kan SPRÆTTE!**

**8. Hvis håndtaget er ekstremt svært at sænke, er kaffegrumsen for fin ( se målerafsnittet ).**

## Brygning med Flair 2GO: Pods

### Pod Portafilter - Pods-model

*Bryg med originale Nespresso kapsler*

**Virker ikke med Vertuo eller K-Cup Pods!**

Din pod Portafilter har to halvdele, en top og en bund, som kan drejes fra hinanden. Toppen har et indbygget kammer til pods, og bunden har et gitter til at bryde folien. Bryg enhver shotstørrelse mellem 20-50 ml ved at tilsætte mere eller mindre vand op til den maksimale påfyldningslinje.



**1. Drej poden Portafilter for at åbne** - Brug begge hænder til at dreje den øverste og nederste halvdel væk fra hinanden, indtil de to dele adskilles.

**2. Læg poden i det monterede kammer og luk den** - Læg poden i det øverste monterede kammer med folien udad. Læg den nederste på og drej for at lukke. Sidepilene vil flugte, når de er lukket.

**3. Tilføj pøde Portafilter til Flair 2GO** - Tilføj poden Portafilter til bunden af Flair 2GO. Dysen skal pege nedad, mens den flade overflade skal pege opad.

**4. Tilsæt cylinder og fyld med kogende vand** - Tilsæt cylinderen uden forvarmning til Portafilter, og fyld derefter med vand, der ikke koger. Overskrid ikke den maksimale påfyldningslinje.

**5. Indsæt pressure gauge** - Tilføj pressure gauge til toppen af cylinderen. Drej måleren opad for at få den bedste visning.

**6. Sænk håndtaget, sigt efter 4-7 BAR** - Øg håndtagets tryk, indtil du mærker, at kapslen punkterer. Sænk håndtaget, sigt efter 4-7 BAR i 10-15 sekunder.

**7. ADVARSEL: Indersiden af kapslen Portafilter er skarp - 8. Slip aldrig håndtaget brat!**  
**Kogende vand kan SPRÆTTE!**

## At være i espressozone: Brug af din måler



**1. Lige i espressozone** - Tillykke, du brygger espresso! Dit shot burde være cirka 20-25 sekunder, hvis du bruger det bundløse portafilter, eller 10-15 sekunder, hvis du bruger Pod-portafilteret.

**2. Under espressozone** - Hvis du ikke kan nå espressozone, kan du enten male finere eller øge kraften på håndtaget. Hvis øget kraft ikke virker, skal du male mere fint.

**3. Over espressozone** - Hvis du er over espressozone, trykker du enten for hårdt, eller din kaffegrums er for fin. Brug grovere kaffegrums eller mindre kraft. Sænk langsomt trykket, hvis du trykker på STOP!

**\* Bemærk: Hvis du bruger kapsler, skal du kun regulere trykket med håndtaget.**

## Rengøring af din Flair 2GO: Grund

Følg nedenstående trin. Rengøring af din Flair 2GO bør kun udføres med vand. Sæbe er ikke nødvendig, da det kan påvirke din espressos smag. Kom aldrig dine GO-dele i opvaskemaskinen.



\*Grib her

1. Løft langsomt håndtaget, og fjern det samlede bryggehoved fra GO-rammen, mens du tager fat i silikonen, hvor det er angivet ovenfor.
2. Løsn Portafilter over vasken ved at trække cylinderen og Portafilter fra hinanden. Hold vandret for at lade vandet løbe ud.
3. Fjern stemplet ved at gribe fat i højre side af måleren og dreje og trække det ud af cylinderen.
4. Fjern skærmen, og skub derefter malingen ud ved at banke den mod siden af en skraldespand, eller grav den ud med et redskab.
5. Skyl alle bryggede dele med vand fra hanen. Brug ikke sæbe, da det vil påvirke din espressos smag.

## Rengøring af dine Flair 2GO: Pods

Følg nedenstående trin. Rengøring af din Flair 2GO bør kun udføres med vand. Sæbe er ikke nødvendig, da det kan påvirke din espressos smag. Kom aldrig dine GO-dele i opvaskemaskinen.



1. Løft langsomt håndtaget, og fjern det samlede bryggehoved fra GO-rammen, mens du tager fat i silikonen, hvor det er angivet ovenfor.
2. Vend cylinderen med Portafilter på hovedet. Drej for at låse op og fjern bunden af Pod-portafilteret.
3. Fjern den brugte kapsel ved at banke den mod kanten af en skraldespand. Lad toppen af kapslen Portafilter blive i cylinderen.
4. Fjern stemplet ved at gribe fat i højre side af måleren og dreje og trække det ud af cylinderen. Hæld overskydende vand ud.
5. Skyl alle bryggede dele med vand fra hanen. Brug ikke sæbe, da det vil påvirke din espressos smag.


## Andre oplysninger for at blive en Flair 2GO PRO

### Forvarmning af din GO

Din Flair 2GO kræver ikke forvarmning for at blive

en god espressoekstraktion. Men hvis du brygger med en let ristning eller ønsker et ekstra varmt shot, kan du forvarme cylinderen. Der er to metoder, vi anbefaler.

- Placer din cylinder oprejst i en skål eller vask, og fyld den med kogende vand. Lad den stå i 30 sekunder. Fjern den forsigtigt.
- Køb Flairs Preheat cap eller Funnel, og forvarm din cylinder inden brygning for at opretholde den ønskede temperatur.

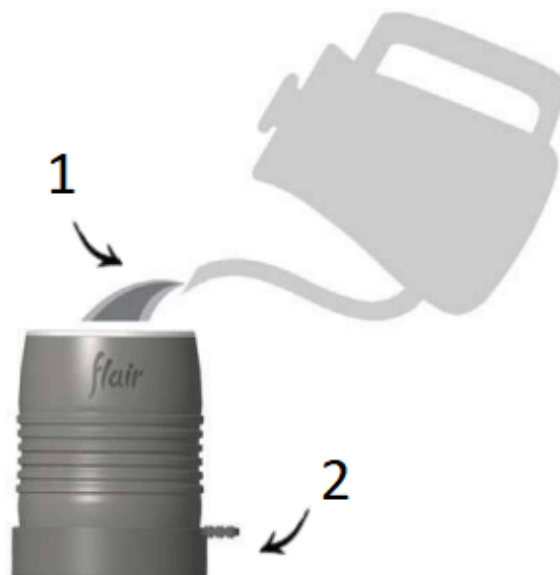


1. Tilsæt kogende vand, vent 30 sekunder, og hæld derefter vandet fra.
2. **Forvarm låget eller placer det i en skål** ( forvarm låget sælges separat )

### Forventet slitage

Din Flair 2GO har flere pivot- og kontaktpunkter

punkter, når den er helt foldet. Vær opmærksom på, at

Under brug vil din Flair 2GO vise en vis slid på disse kontaktpunkter, hvilket er vist med de røde prikker nedenfor. Vi ser dette som en æresbevisning for et liv med god espresso!

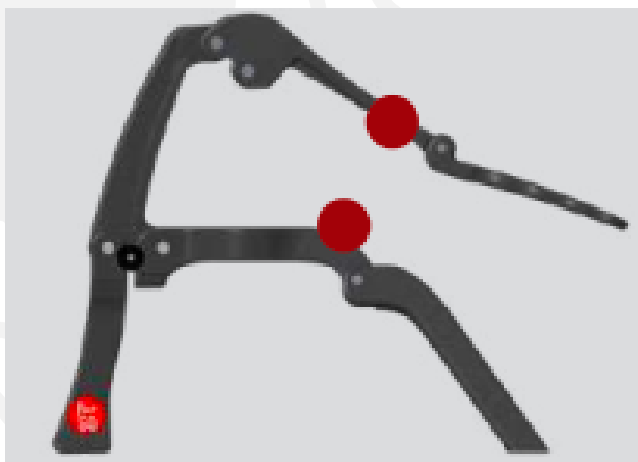

### Fejlfinding af din Flair 2GO

Hvis du støder på problemer med din Flair 2GO, er Flairs kundeserviceteam i verdensklasse kun et øjeblik væk. Scan QR-koden for at blive ført til vores kontaktside, eller skriv webadressen direkte.



## Garanti og brug af produktet

Produkterne er omfattet af den lovbestemte standardgarantiperiode. Denne garanti kan ikke overdrages, og der er ikke mulighed for kontant kompensation. Garantien dækker ikke produkter, der er blevet brugt på en anden måde end beskrevet i denne brugsanvisning.

Garantien dækker heller ikke:

- Skader som følge af forkert brug, forsømmelse af vedligeholdelse eller enhver anden brug til formål, der ikke er nævnt i denne manual.
- Skader på det udvendige udseende, skader forårsaget af korrosion eller gradvist slid.

Enhver indgriben eller reparation udført af uautoriserede personer medfører bortfald af produktgarantien.

**Sælger og importør:** NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

