

Flair Power Tower

Brugsanvisning

Tillykke, din grind er elektrificeret

Introduktion til Power Tower

Velkommen til grindingens verden her, eller hvor som helst, med Flair Power Tower.

Som virksomhed startede Flair espresso først som et Kickstarter-projekt, der havde til formål at tilbyde en enkel, overkommelig espressomaskine med håndtag til hjemmet, og er fortsat med at vokse til en fuldgyldig

katalog af gennemtænkte espresso-centrerede produkter. Vi er stolte af vores fortsatte ekspansion, drevet af innovation og ønsket om at gøre espresso tilgængelig for alle.

Vi er så glade for, at du er her, og vi glæder os til at få dig i gang med at male kaffe. eventyr. Men inden vi dykker ned i det, vil vi gerne nævne et par ting:

- Din Power Tower er indbegrebet af espresso til alle, idet den ikke kun fungerer med Flairs Royal Grinder, men også med en række andre kompatible kværne.
- Du kan finde mere information på vores hjemmeside via QR-koderne. Vi mener, at video-læringsvejledninger er den bedste måde at komme i gang med det!
- Endelig er vi her for at støtte dig på din espressorejse. Hvis du støder på spørgsmål eller udfordringer, bedes du kontakte vores kundeserviceteam i verdensklasse. Vi er altid klar til at hjælpe på alle måder.

Video brygning tutorial:

Den bedste måde at lære på er ved at se



Videovejledninger: <https://flairespresso.com/power-tower-tutorials/>

Kontakt Flair: <https://flairespresso.com/contact/>


Dele, bits og godbidder til slibning



1. Power Tower-krop
2. Drivaksel
3. Tragt
4. Tommelfingerskrue
5. Aftagelig vuggearm
6. Bakke med grums
7. Fangstkop
8. Afbryder
9. Stik med batterilampe
10. RDT-sprayflaske

Vi elsker at blive knyttet!

Forbinder The Royal til dit krafttårn

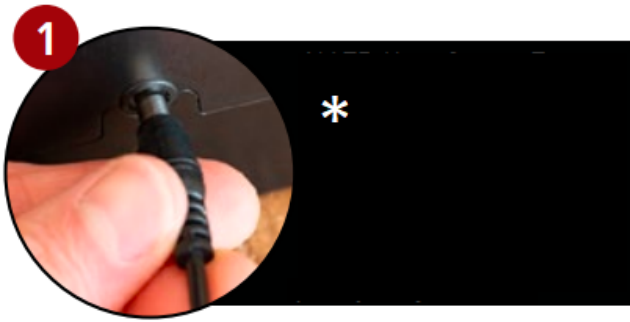

Sæt Power Tower i strømkilde til at oplade batteriet.

BEMÆRK: Dit Power Tower burde have en vis ladning lige ud af æsken. Hvis ikke, Lad det være tilsluttet i femten minutter og nyd derefter din første grind.



Skru den kongelige tommelfingerskrue af og Fjern krumtap, pop-up-dæksel og lås Kop fra Royal Grinder.



3. Fjern holderarmen ved at skrue Power Tower tommelfingerskruen af og løfte forsigtigt i tappen.

4. Fjern Power Towers opsamlingsbæger og sæt det til side.

5. Sæt drivakslen i toppen af Power Tower.



6. Placer Royal under drivakslen, og forbind sekskantstykkerne.
7. Drej kværnen mod uret, indtil tommelfingerstøtten rammer indersiden af højre arm.
8. Sæt vuggearmen på plads igen, og skru den fast. Spænd med hånden.



9. Placer bakken med grums under Royal-ovnen, og placer opsamlingsbeholderen ovenpå.
10. Juster kværningsgraden på Royal Grinder, før du tilsætter tragt.
11. Tilslut tragten ved at skubbe den, indtil kæberne klikker på plads i stoppene.

Slibning, Ubundet

Brug af dit Power Towers batteri



Din Power Tower leveres med en intern batteri, der giver en times uforstyrret internetforbindelse kværner, når den er fuldt opladet. Stikket er leveres med en indikatorlampe med to stadier: rød, hvilket betyder, at batteriet ikke er fuldt opladet og grøn, hvilket betyder at den er.

1. Tilslut din Power Tower lige ud af kassen. Dette vil starte opladningsprocessen.
2. Når den er fuldt opladet, med et grønt lys, burde have en times frakoblet kværning.
3. Under opladning, med et rødt lys, viser din strømforsyning Tower vil stadig kunne male dine bønner.
4. Hvis din kværn holder op med at male, skal du sætte den i en stikkontakt og vent 15 minutter på, at batteriet er genopladet.

Din første grind

Tips og tricks til din første bane

1. Tænd din kværn, før du tilsætter dit grums. Dette vil bidrage til ensartethed gennem hele kværningen og sikre en mere jævn ekstraktion!
2. Opsamlingskoppen er designet til at passe direkte over toppen af et 58 mm portafilter. nemt dine grunde ved at vende din Portafilter og lægge den på opsamlingskoppen.
3. Juster din kværnstørrelse, før du tilføjer tragten, og fjern den hver gang du vil justere. Dette vil forbedre arbejdsgangen betydeligt.
4. Dosér bønnerne i en anden beholder end din opsamlingskop. Sprøjt dine hele bønner en gang med din RDT, se næste side. Ryst før kværning for at fordele vanddråber.
5. Royal Grinder kan have lidt maling tilbage på undersiden under slibningen. Et hurtigt #5-tryk med Royal-knappen efter slibningen burde løsne alt i din opsamlingskop.
6. Opbevar ikke bønner i en kværn, der er tilsluttet din Power Tower. Mal dine bønner #6 lige inden brygning for at få det bedste resultat og den lækreste kop kaffe.

Sig farvel til statisk elektricitet

Brug af din RDT-sprayflaske



Din Power Tower leveres med en 20 ml RDT sprayflaske. RDT står for Ross Droplet Teknik og har til formål at reducere statisk elektricitet indeni kværnen. Dette fører til mindre tilbageholdelse af dine grunden og tillader grunden at passere igennem kværnen lettere.

1. Sprøjt altid dine bønner i en separat doseringskop til din opsamlingskop. Gør ikke dit vandbad vådt forinden!
2. Ét pust er fint, men to kan reducere retentionen endnu længere. Prøv det, der fungerer bedst.
3. For den bedste smag, sørg for at bruge den samme filteret vand, du skal bruge til din brygning.
4. Efter sprøjtning skal du dække din doseringskop med en hånden og ryst for at fordele vandet jævnt.

Fra espresso til French Press


Foreslåede kværningsindstillinger med en Royal Grinder

Rotationer 0-11

#1 Ekstra fint til fint

#2 Mellem Fin Til Mellem

#3 Grov til ekstra grov

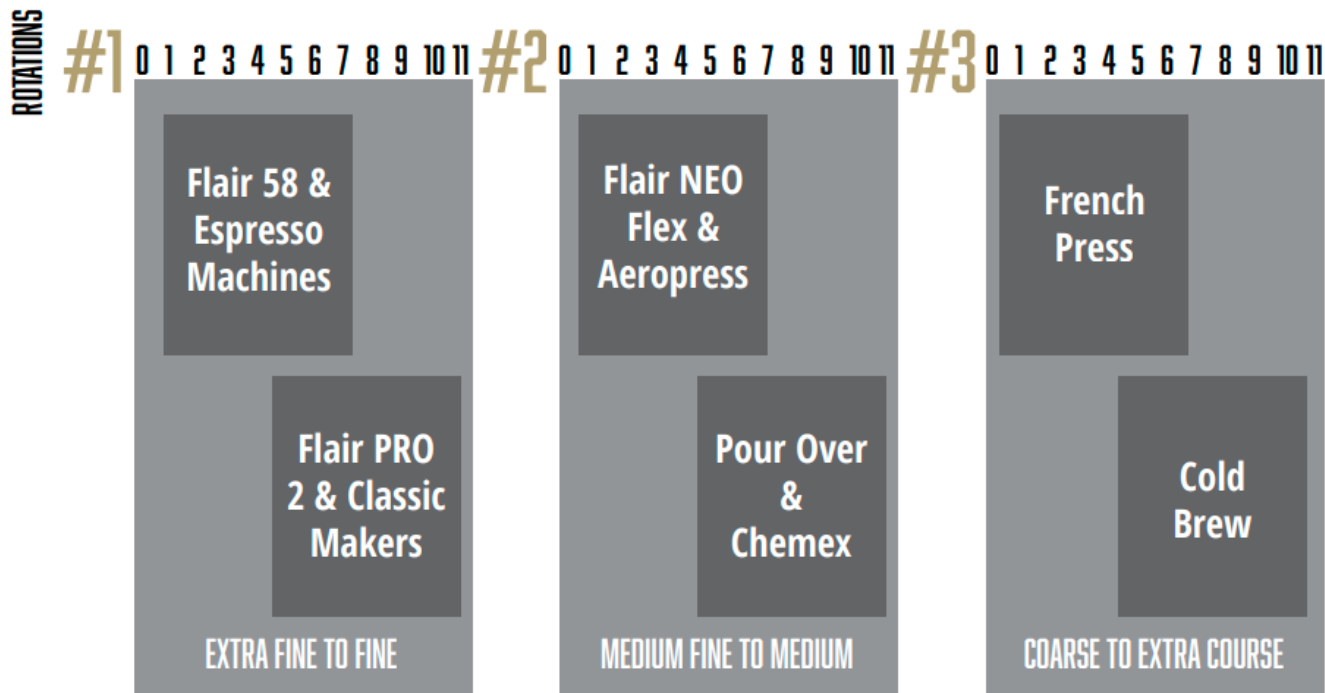

Sikkerhed først, anden og tredje

Nogle nyttige tips til sikker slibning med Power Tower

Generel:

- Læs alle instruktioner.
- Brug ikke Power Tower til andet end det tilsigtede formål.
- Efter udpakning af Power Tower skal al plastik og emballage bortskaffes omhyggeligt, så børn og andre ikke kan nå dem.
- Sørg for, at Power Tower står på en flad og jævn overflade før brug.
- Før opsætning skal du sørge for, at Power Tower er slukket.
- Stik aldrig fingre eller redskaber ind i kværnkammeret, mens produktet er tilsluttet en stikkontakt, opladet eller tændt.
- Vær forsigtig med hår og løstsiddende tøj omkring drivakslen under drift.
- Lad ikke kværnen være tændt uden opsyn.
- Sluk efter hver brug.


Elektrisk:

- Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af bordet eller køkkenbordet eller røre ved varme overflader.
- Brug ikke dette apparat med en beskadiget ledning eller stik, eller efter at apparatet ikke fungerer korrekt eller er blevet beskadiget på nogen måde.
- For at undgå overbelastning af kredsløbet må du ikke bruge et andet apparat med høj effekt på det samme kredsløb.
- For at beskytte mod brand, elektrisk stød og personskade må ledning, stik, base eller bryggehoved aldrig nedsænkes i vand eller anden væske, uanset om ledningerne er tilsluttet eller sat i en stikkontakt.
- Hvis batteriet hæver eller beskadiges, skal det straks bortskaffes på et kvalificeret anlæg.

*For at se Power Towers fulde sikkerhedsvejledning, besøg vejledningssiden via QR-koden.

Flairs kundeservice i verdensklasse er et øjeblik væk

Fejlfind dit strømtårn

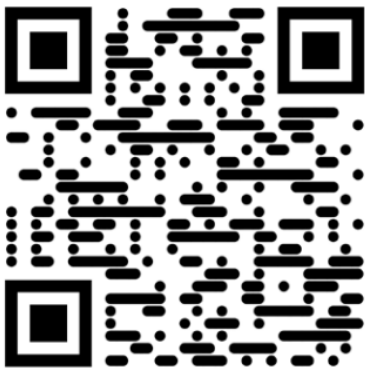

Kontakt os direkte: <https://flairespresso.com/contact/>

Garanti og brug af produktet

Produkterne er omfattet af den lovbestemte standardgarantiperiode. Denne garanti kan ikke overdrages, og der er ikke mulighed for kontant kompensation. Garantien dækker ikke produkter, der er blevet brugt på en anden måde end beskrevet i denne brugsanvisning.

Garantien dækker heller ikke:

- Skader som følge af forkert brug, forsømmelse af vedligeholdelse eller enhver anden brug til formål, der ikke er nævnt i denne manual.
- Skader på det udvendige udseende, skader forårsaget af korrosion eller gradvist slid.

Enhver indgriben eller reparation udført af uautoriserede personer medfører bortfald af produktgarantien.

Sælger og importør: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

